## **Performing workflows**


⚠ Um REST-Funktionen verwenden zu können, muss man sich zuerst mit OAuth2 autorisieren. Die **perform Workflow** Operation führt einen für das Formular definierten Workflow aus.

Aktuell sind folgende Funktionen verfügbar:



## /workflow/perform/{id}

Um diesen Request abzusetzen wird minimal die id, formID und guid benötigt.

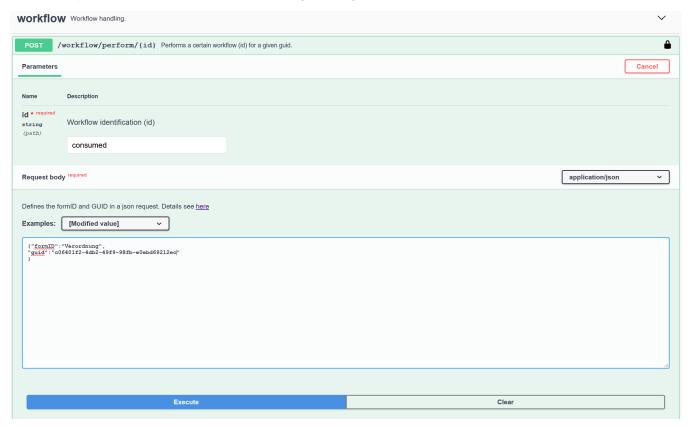

```
Request

{"formID":"Verordnung",
    "guid":"840955f8-4ac9-42a9-b9a2-5cc3ea0c43c0",
    "xml": "<data><var id='VAR_1'>Test</var></data"
}</pre>
```

```
Response

{
    "status": "Workflow with id 'consumed' performed successfully"
}
```

Element	Beschreibung
id	Name eines Workflows (Beispiel: submit, consumed)
formID	ID (Name) des Formulars
guid	Eindeutiger Identifikator eines Formulareinganges
xml	Gültiges XML zum Binden an das bestehende Formular. Im Falle eines Wizardformulars wird die hier beschriebene XML Syntax verwendet.